



RÖFIX D8-FV Schroefplug HELIX


Toepassing: Speciale schroefplug voor het mechanisch bevestigen van isolatieplaten op beton, massieve en holle stenen. Zowel bij oude als nieuwe muren. Voor isolatiediktes van 100-200 mm het hulpstuk D8-SW1 monteren en voor isolatiediktes van 180-360 mm het hulpstuk D8-SW2 monteren, type HILTI D8-FV Helix.

Samenstelling: Kunststof, plyamide met verzinkte stalen schroef. Set cilindervormige opstopstaafjes in EPS afzonderlijk verkrijgbaar.

Eigenschappen:

- Hoogwaardige, universele schroefplug-variante
- Laag warmtegeleiding
- Drie types pluggen voor alle diktes

Verwerking:








Verwerkingsvoorschriften: Gedurende de verwerking mag de omgevings- en / of oppervlaktetemperatuur niet lager zijn dan + 5°C.

Verwerking: Er mag pas geboord worden als de lijm volledig is uitgehard. Bij massieve ondergrond de boormachine in hamerfunctie plaatsen, bij holle stenen de hamerfunctie enkel aanzetten na beoordeling van de hechting, zoniet afzetten! Boorstof verwijderen. Het juiste hulpstuk monteren in functie van de isolatiedikte en daarna de plug in de isolatie schroeven. Eenmaal de schroef verzonken is aangebracht de resterende booropening opstoppen met een EPS-staafje.



Opslag: Droog opslaan en beschermen tegen UV stralen (zonlicht). Tenminste 12 maanden houdbaar.

Technische parameters:

Artikel-Nr.	132285	128099	132286	128171
Info	nieuwbouw	restauratie	renovatie	EPS-staafjes (afz.)
Verpakkingswijze				
St/verpakking	150 Stk/EH	150 Stk/EH	100 Stk/EH	600 Stk/EH
Isolatiedikte	≤ 360 mm	≤ 360 mm	≤ 360 mm	
Lengte	125 mm	155 mm	215 mm	
Diameter	8 mm	8 mm	8 mm	
Kleur	orange	orange	orange	
Warmtegeleiding λ 10,dry	< 0,001 W/mK			
Bevestigingstype	A (Beton)* B (Volle steen)* C (Holle stenen)*			
Verankeringsdiepte	≥ 25 mm			
Tolerantie-bereik	10-20 mm	20-50 mm	50-110 mm	
Toelating	ETA-07/0288 (ETAG 014)			
Certificaat	*Toepassing goedgekeurd volgens ÖNORM B6124			



RÖFIX D8-FV Schroefplug HELIX

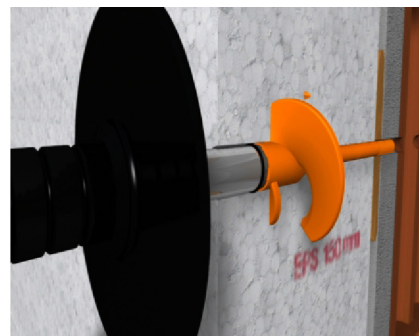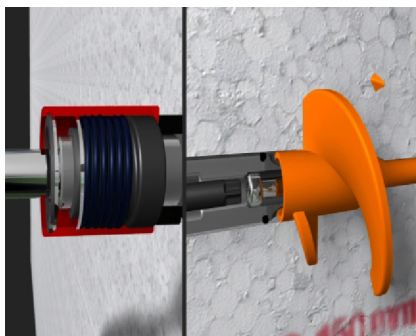

Algemene informatie:

Dit informatieblad vervangt alle voorgaande. De informatie in deze technische fiche is een weerspiegeling van onze huidige kennis en praktische ervaringen. Deze informatie is niet bindend en heeft geen enkele contractuele rechtsverbintenis. Deze informatie geeft de klant niet de vrijheid om het product voor andere doeleinden te gebruiken. Onze producten en alle onderdelen zijn onderworpen aan een constante kwaliteitscontrole. Onze technische staf staat steeds klaar om vragen omtrent het gebruik van de producten te beantwoorden. Gedetailleerde instructies kunnen worden verkregen alsook onze SDS fiches op aanvraag.